Modello

RT24-5001E-01 868,30 MHz FSK

Fornitura

- Trasmettitore manuale comprensivo di batteria
- Supporto da parete
- Elementi di fissaggio
- Istruzioni per l'uso

Dati tecnici

Alimentazione:	1 batteria da 3 V, CR 2032
Assorbimento di corrente:	ca. 10 mA
Frequenza:	868,30 MHz
Modulazione:	FSK
Temperatura di esercizio:	tra -20°C e +60°C
Raggio d'azione:	all'aperto ca. 100 m all'interno ca. 30 m
Dimensioni:	110 x 38 x 14 mm (senza supporto da parete)
Peso:	37 g (inclusa batteria, escluso supporto da parete)

Utilizzo conforme alle disposizioni

Utilizzare il trasmettitore manuale esclusivamente per il controllo di radiocomandi Easywave.

Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti a un uso non corretto e non conforme alle disposizioni.

Indicazioni di sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni.

Osservare anche le istruzioni per l'uso del radiocomando.

Azionare il trasmettitore solamente se si è in grado di vedere gli apparecchi da controllare

Gli apparecchi non funzionanti vanno fatti controllare dal fabbricante.

E' vietato apportare arbitrariamente modifiche all'apparecchio.

Funzionamento

Il trasmettitore manuale RT24 serve per il controllo via radio di veneziane, tende a rullo, tende da sole elettricamente azionate.

Messa in funzione del trasmettitore

Il trasmettitore è fornito di una batteria, in modo che subito dopo averlo disimballato è già pronto per l'uso.

1. Montare il supporto da parete in un punto adatto.
2. Inizializzare il codice radio nel radiocomando dell'apparecchio da controllare. A tal fine, leggere le istruzioni per l'uso del radiocomando.

Utilizzo del trasmettitore

1. Premere uno dei tre tasti funzione (APERTO, STOP, CHIUSO) per controllare il rispettivo apparecchio. Il LED del trasmettitore manuale si illumina brevemente.
2. Premendo nuovamente uno dei tasti funzione, è possibile invertire il senso di rotazione (APERTO, CHIUSO) o sospendere il funzionamento (STOP).

Sostituzione della batteria

3. Inserire una piccola moneta nell'intaglio sul lato inferiore del trasmettitore. Ruotare diagonalmente la moneta e separare con cautela le parti dell'alloggiamento.
4. Sostituire la batteria.
   Rispettare le polarità della batteria!
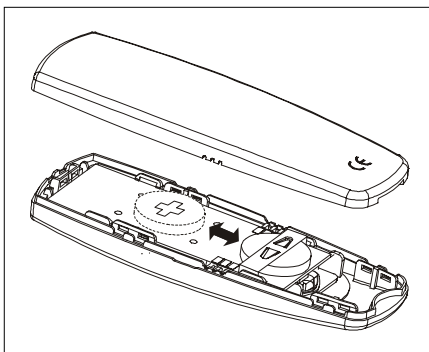
5. Ricongiungere le parti dell'alloggiamento.

Smaltire le batterie esaurite consegnandole al rivenditore specializzato o depositandole nell'apposito contenitore per il riciclaggio.

Eliminazione dei guasti

- Se la luce del LED appare debole: sostituire la batteria.
- Se il LED non si illumina: verificare la polarità della batteria.
- Se l'apparecchio ricevente continua a non reagire: ridurre la distanza fino al radiocomando o inizializzare nuovamente i canali del trasmettitore manuale nel radiocomando.

Smaltimento dell'apparecchio vecchio

Rimuovere la batteria. Smaltire l'apparecchio secondo le disposizioni di legge.

L'apparecchio contiene componenti elettrici che devono essere smaltiti come rifiuti elettronici.

L'alloggiamento e il supporto da parete sono realizzati in plastica riciclabile (ABS).

Non gettare gli apparecchi vecchi insieme ai rifiuti domestici!

Garanzia

Se si verifica un guasto all'apparecchio entro il periodo di garanzia indicato dalla legge e causato da difetti del materiale o della produzione, forniremo l'assistenza gratuita necessaria con una riparazione o una sostituzione dell'articolo.

La garanzia decade in caso di intervento da parte di terzi.

Conformità

Questo prodotto risponde ai requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/CE sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

Idonea all'uso nei seguenti paesi: EU/CH/FL/IS/N

E' possibile richiedere la dichiarazione di conformità al proprio fornitore.

Assistenza clienti

Qualora si verificassero guasti nonostante un utilizzo corretto oppure si danneggiasse l'apparecchio, si prega di rivolgersi all'indirizzo riportato di seguito:

ALTRON Srl
V.le Edison 633,
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italia IT
Telefono: ++39 02 36527224
Fax: ++39 02 36527183
Internet: www.altron.it
E-mail: info@altron.it